

Energooszczędne domy drewniane. Indywidualne projekty i rozwiązania.

By żyło się lepiej.

Tel. kom. +48 504 860 309, tel. /fax.+48 58 301 28 54

biuro@eko-domydrewniane.pl www.eko-domydrewniane.pl




EKODOM II

Cena już od 164.000 pln brutto

Drewniany dom parterowy, dla 5 osobowej rodziny. Szacunkowy czas montażu domu (w wersji standardowej) - 30dni.

Ceny:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Wariant I: | 164.000 PLN |
| Wariant II: | 240.000 PLN |
| Pow. całkowita: | 108,0 m ² |
| Pow. zabudowy: | 140,0 m ² |
| Pow. użytkowa: | 98,0 m ² |
| Pow. netto: | 101,0 m ² |
| Min. wym. i pow. działki: | 21 m x 20 m (420 m ²) |

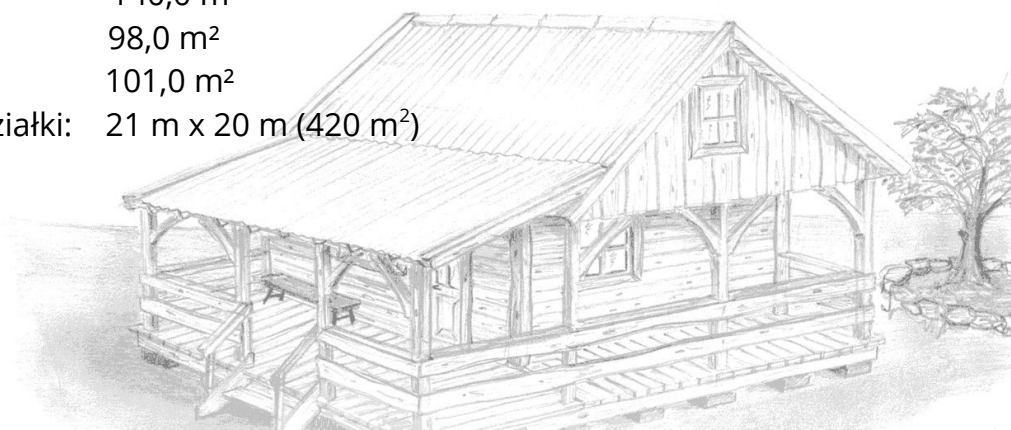

WARIANT I

STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- grubość konstrukcji ścian zewnętrznych 4,5 x14,5 cm, (za dopłatą 4,5 x 19.5 cm)
- konstrukcja obita płyta wiórowa gr 12 mm i folią wiatrową
- deska sosnowa lub świerkowa gr 2 cm na kontr łacie (w opcji elewacja w tynku cienko warstwowym układanym na styropianie lub wełnie mineralnej)
- grubość konstrukcji dachu 18 cm,
- pokrycie dachu – folia typu membrana dachowa i dachówka betonowa lub blacho-dachówka (w opcji 5 różnych rodzajów pokryć dachowych)
- drzwi zewnętrzne firmy KMT wersja KMT plus www.kmt.com.pl
- okna PCV szklone szybą zespoloną k = 1,0 (drewniane za dopłatą)
- strop między kondygnacjami belki drewniane wys. 18 cm, wykończony płytą OSB gr.22 mm,
- impregnacja elementów konstrukcyjnych,
- wysokość ścian parteru 255 cm.

CENA ZAWIERA:

- montaż stanu zewnętrznie zamkniętego zgodnie z charakterystyką
- standardowy projekt architektoniczny w języku polskim (bez projektów branżowych)

DO INWESTORA NALEŻY:

- zapewnienie noclegu dla czterech pracowników na okres montażu
- zabezpieczenie strony prawnej inwestycji
- aranżacja i wykończenie wnętrza (w opcji wykonuje EKODOM)
- przygotowanie fundamentu (w opcji wykonuje EKODOM)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

- zastosowania różnych modyfikacji
- kompletaacja dokumentów do uzyskania zgody na budowę (strona prawna inwestycji)
- fundamentu
- przyłączy zewnętrznych



WARIANT II

STAN WYKOŃCZONY W SYSTEMIE DEWELOPERSKIM

Zakres dostawy z wariantu I i dodatkowo:

- wew .instalacja elektryczna ze skrzynką 60 pkt doprowadzona do puszkki przyłączeniowej
- wew .instalacja wodno-kanalizacyjna 12 pkt podłączenie zakończone zaworem
- instalacja co doprowadzona do zaworu (grzejniki w opcji)
- parapety zewnętrzne blaszane (blacha malowana w kolorze RAL) wewnętrzne MDF
- ocieplenie wełną mineralną od wew. i wykończenie ścian oraz dachu boazerią lub płytą kartonowo gipsową przygotowaną do malowania (materiał wraz z robocizną)
- podłoga poddasza płyta OSB gr 22mm , posadzka parteru szlichta (warstwa) betonowa
- komin dymowy systemowy szt1
- dach pokryty blacho-dachówką firmy Pruszyński lub dachówką betonową (w opcji za dopłatą dachówka ceramiczna)
- system orynowania PCV

Transport jest osobną pozycją, którą doliczamy po omówionym zakresie dostawy.



