

Energooszczędne domy drewniane. Indywidualne projekty i rozwiązania.

By żyło się lepiej.

Tel. kom. +48 504 860 309, tel. /fax.+48 58 301 28 54
biuro@eko-domydrewniane.pl www.eko-domydrewniane.pl




EKODOM IX

6,0 m x 6,0 m + taras czołowy 1,5 m x 6,0 m
Cena już od 31.000 pln brutto

Letniskowy dom parterowy z tarasem czołowym zadaszonym. Szacunkowy czas realizacji modelu podstawowego wynosi ok. 20 dni.

Ceny:

Wariant I:	29.400 PLN
Wariant II:	50.400 PLN
Pow. całkowita:	36,0 m ²
Pow. zabudowy:	45,0 m ²
Pow. użytkowa:	32,6 m ²
Pow. netto:	34,0 m ²
Min. wym. i pow. działki:	14 m x 15,5 m (217,00 m ²)

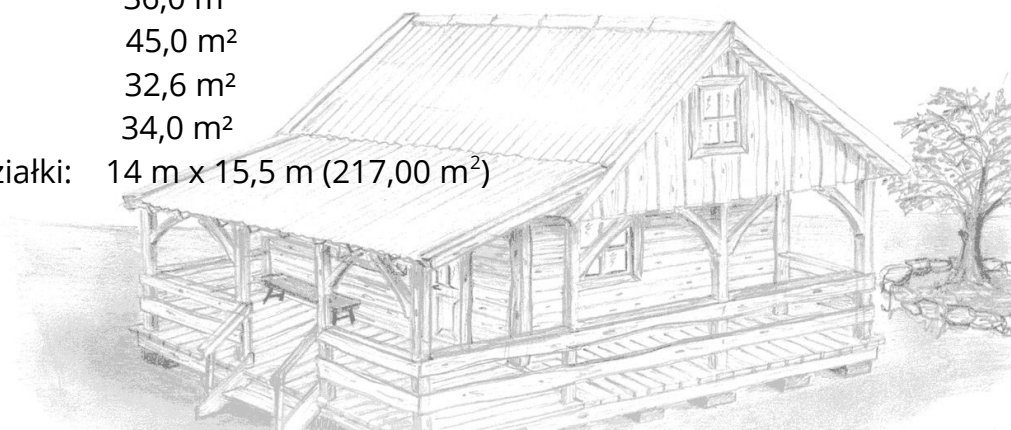

WARIANT I

STAN ZEWNĘTRZNIE ZAMKNIĘTY

- grubość konstrukcji ścian zewnętrznych 45 x 95 mm
- poszycie zewnętrzne ścian deski gr. 2,0 cm, (w opcji 5 różnych rodzajów elewacji)
- grubość konstrukcji dachu 45 x 145 mm
- pokrycie dachu – blacho-dachówka (w opcji 5 różnych rodzajów pokryć dachowych)
- podłoga parteru skrzynkowa ocieplona wełną mineralną gr.15 cm,
- podłoga parteru obita OSB, gr.18 mm, lub deską sosnową gr 27 mm
- drzwi zewnętrzne ocieplane firmy KMT wersja KMT plus www.kmt.com.pl
- okna PCV szklone szybą zespoloną
- schody wewnętrzne drewniane proste, policzkowe (występują w domach z poddaszem użytkowym)
- strop między kondygnacjami belka z drewna iglastego 70 x14 wykończony deską podłogową dwustronnie obrobioną gr. 2,7 cm
- impregnacja elementów konstrukcyjnych
- wysokość ścian parteru 240 cm.

CENA ZAWIERA:

- montaż stanu zewnętrznie zamkniętego zgodnie z charakterystyką
- standardowy projekt w języku polskim

DO INWESTORA NALEŻY:

- zapewnienie noclegu dla trzech pracowników na okres montażu
- zabezpieczenie strony prawnej inwestycji (zezwoenia, nadzór w opcji wykonuje Ekodom)
- aranżacja i wykończenie wnętrza do stanu deweloperskiego (w opcji wykonuje Ekodom)
- przygotowanie fundamentu (w opcji wykonuje Ekodom)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

- podłoża fundamentowego
- zastosowania różnych modyfikacji



WARIANT II

STAN WYKOŃCZONY W SYSTEMIE DEWELOPERSKIM

Zakres dostawy z wariantu I i dodatkowo:

- instalacja elektryczna ze skrzynką (30 pkt.) doprowadzona do puszkii przyłączeniowej
- instalacja wodno - kanalizacyjna doprowadzona do zaworu
- ocieplenie wełną mineralną i wykończenie ścian oraz dachu boazerią lub k/g (materiał wraz z robocizną)
- malowanie elewacji
- podłoga drewniana parteru i poddasza deska sosnowa nie lakierowana gr. 27mm(w części płyta OSB)
- komin dymowy bez wykończenia wew.

Transport jest osobną pozycją, którą doliczamy po omówionym zakresie dostawy.

